


## ROLF BRITÉ TANK BT - Vzduchem chlazený, neizolovaný

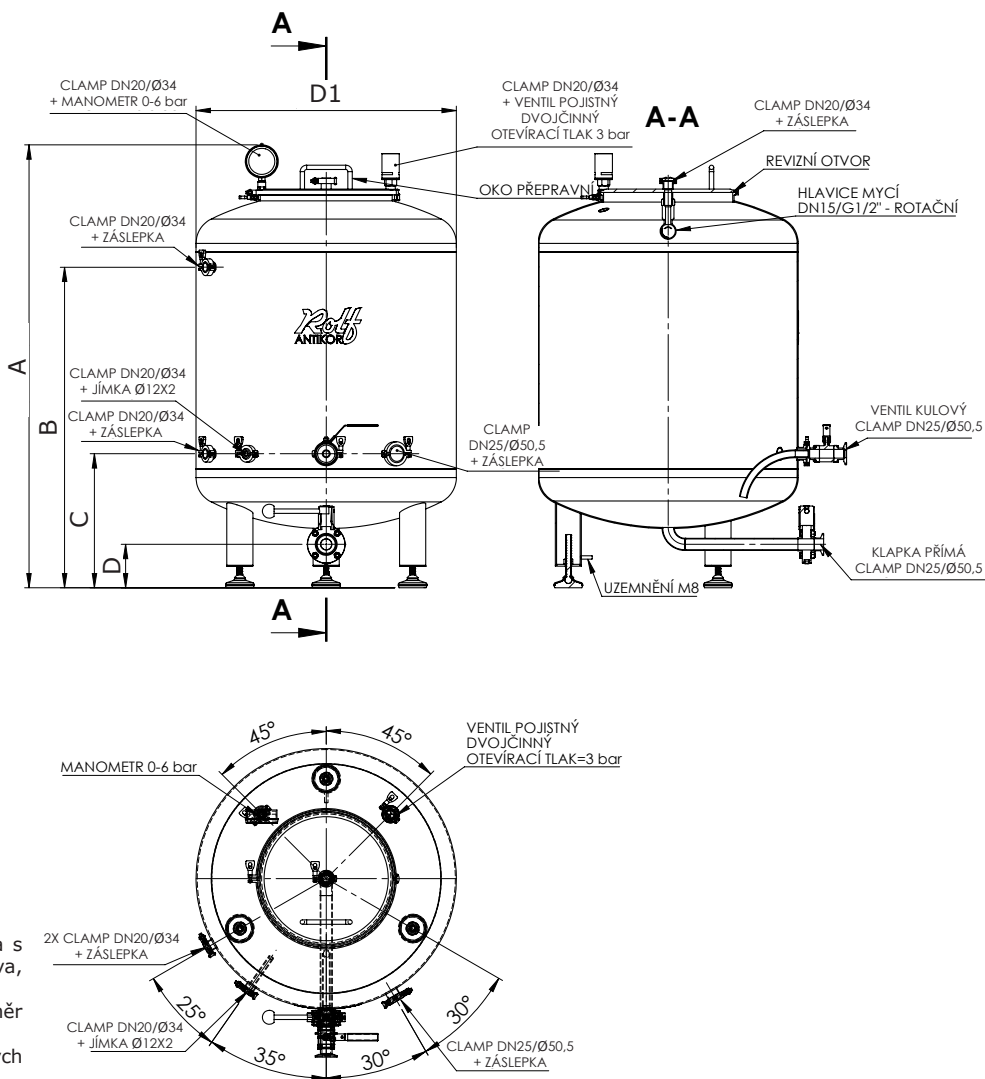

- Brite tank jako neizolovaná tlaková nádoba s klenutým dnem určená ke zrání a stáčení piva, cideru, kombuče, vína apod.
- Revizní otvor v horním klenutém dnu - rozměr viz tabulka níže
- BT tank je ustaven na 3 trubkových stavitelných nohách.
- BT tanky jsou vyráběny a zkušeny dle směrnice 2014/68/EU (PED).
- Součástí tanků je pasport tlakové nádoby.

Typ	BT 30	BT 50	BT 75	BT 100	BT 150	BT 200	BT 300
<b>Materiál</b>	nerez AISI 304						
<b>Max. provozní tlak [bar]</b>	3						
<b>Max. provozní teplota nádoby / sanitační teplota [°C]</b>	30 / 80						
<b>Vnitřní povrchová úprava [µm]</b>	Ra 0,8						
<b>Vnější povrchová úprava</b>	brus 240						
<b>Záruční doba</b>	5 let						

Typ		BT 30	BT 50	BT 75	BT 100	BT 150	BT 200	BT 300
<b>Objednací kód</b>		537003	537005	537007	537010	537015	537020	537030
<b>Pracovní objem</b>	V [L]	30	50	75	100	150	200	300
<b>Celkový objem</b>	Vc [L]	34	59	85	107	189	245	328
<b>Průměr nádoby</b>	ØD1 [mm]	365	365	365	480	600	600	600
<b>Celková výška</b>	A [mm]	615	865	1115	900	1020	1220	1520
	B [mm]	410	660	910	680	740	940	1240
	C [mm]	230	230	230	250	310	310	310
	D [mm]	100	100	100	100	100	100	100
<b>Revizní otvor</b>	[-]/[mm]	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN300/Ø319	DN300/Ø319	DN300/Ø319
<b>Hmotnost</b>	m [kg]	18	24	30	29	46	54	65